



Konfiguracja Thunderbird po włączeniu 2FA (Wygląd klasyczny)

Po pomyślnym skonfigurowaniu uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA), program **Thunderbird** **nie będzie działał poprawnie** z dotychczasowym hasłem dostępu do konta pocztowego. Niezbędne jest wygenerowanie nowego kodu dostępu dedykowanego dla tej aplikacji


1. . Zaloguj się do poczty uczelnianej przez przeglądarkę, używając adresu poczta.ump.edu.pl.
2. Po zalogowaniu wybierz zakładkę właściwości (znajduje się w środkowej części ekranu).

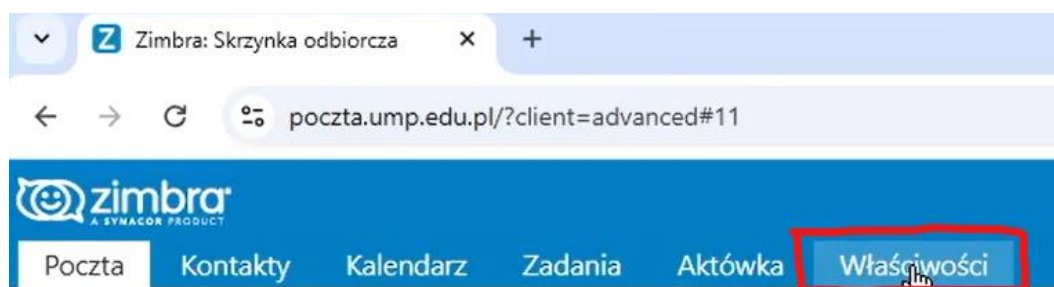


3. Z listy po lewej stronie wybierz konta.

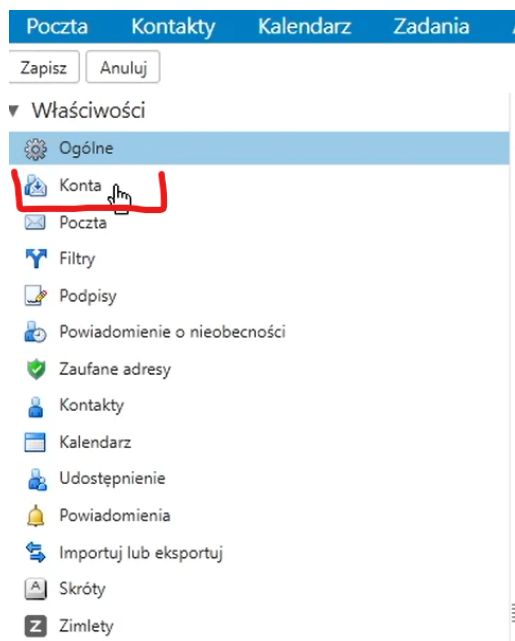

4. W ustawieniach konta głównego, w sekcji zabezpieczenie konta, wybierz dodaj kod aplikacji.

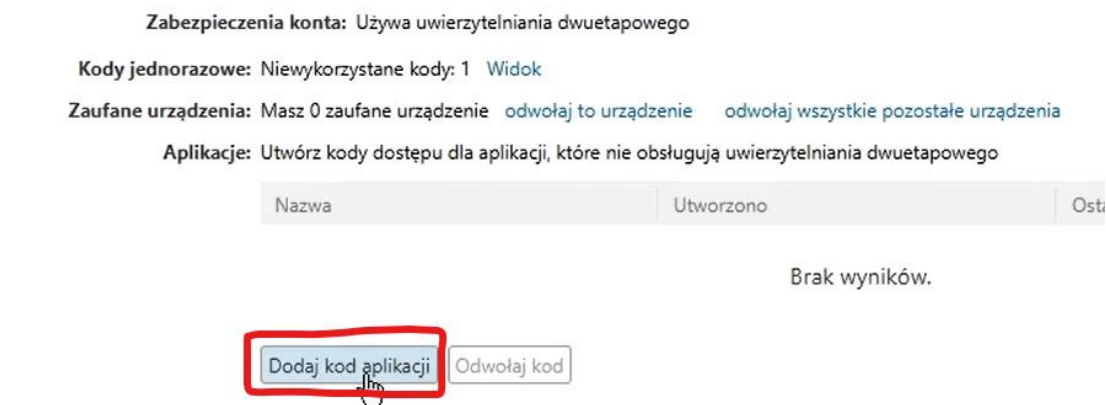

5. Na ekranie wyświetli się okno do wprowadzenia nazwy aplikacji. Wpisz Thunderbird.
6. Po wpisaniu nazwy wybierz przycisk dalej.

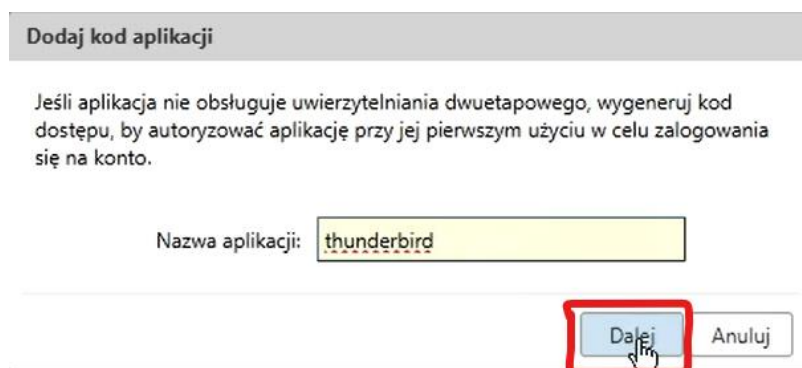


7. W kolejnym oknie zobaczysz wygenerowany kod dostępu do aplikacji. Skopiuj go.




8. Nie zamykaj okna przeglądarki oraz okna z widocznym kodem.

Konfiguracja i Wprowadzenie Kodu w Programie Thunderbird

1. Uruchom aplikację **Thunderbird**.
2. Po uruchomieniu możesz zostać kilkukrotnie poproszony o wprowadzenie hasła do swojego konta. Wybierz **wprowadź nowe hasło**.

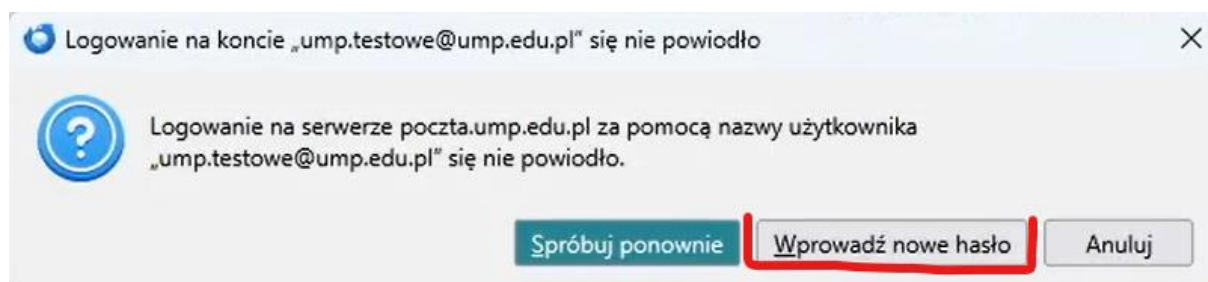


3. **Wklej skopiowany kod** z poczty UMP.
4. Kliknij ikonkę oka, aby zobaczyć wprowadzony kod dostępu i **porównaj go** z kodem wyświetlonym na poczcie UMP.
5. Zaznacz opcję **użyj menedżera haseł, aby zachować to konto** i wybierz **ok**.

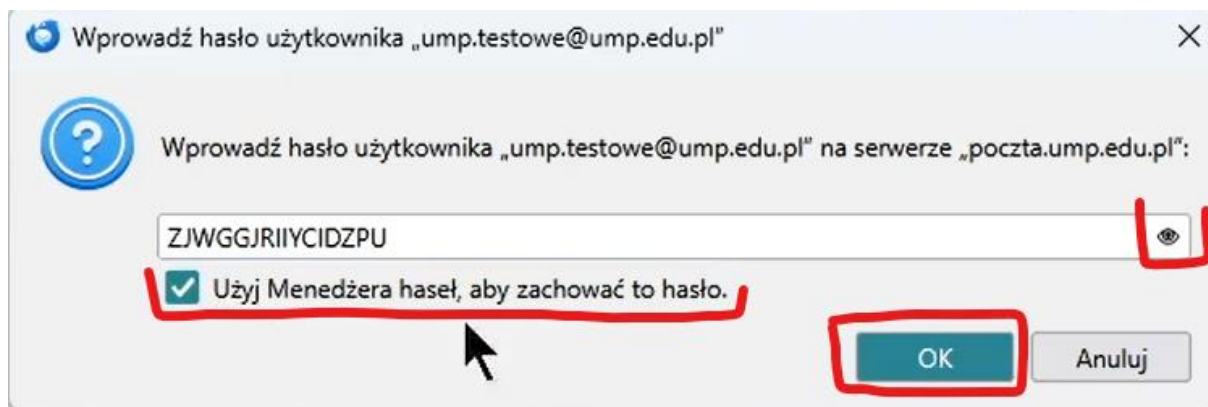


6. Uwaga: Jeśli pojawi się kolejne okno o nieudanej próbie logowania, powtórz wcześniejszy krok.

Edycja Zachowanych Haseł w Thunderbird


7. Przejdź do **ustawień aplikacji** (kliknij koło zębate w lewym dolnym rogu).

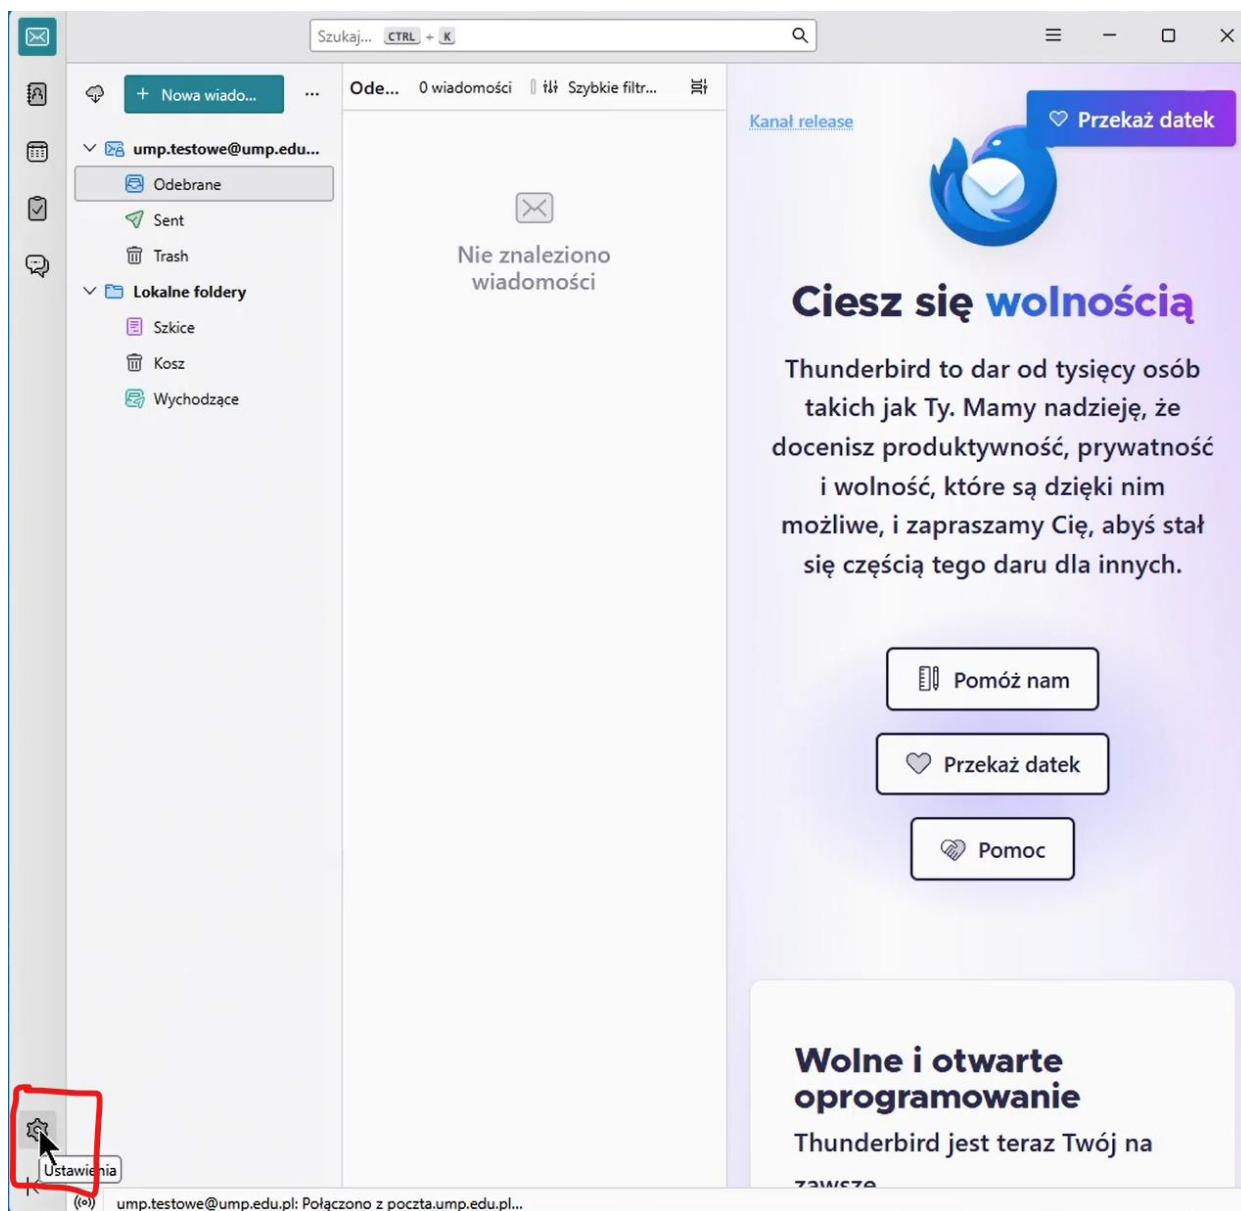


8. Następnie wybierz zakładkę **prywatność i bezpieczeństwo**.

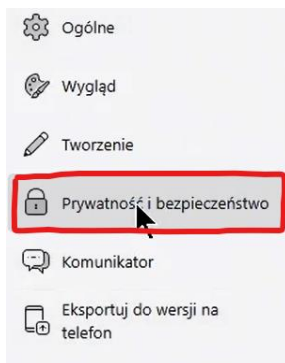

9. W sekcji **hasła** wybierz **zachowane hasła**.

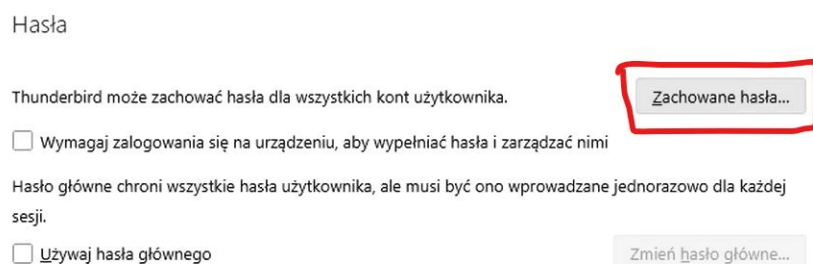


10. Pojawi się okno z zachowanymi danymi logowania. Wybierz **wyświetl hasła**.

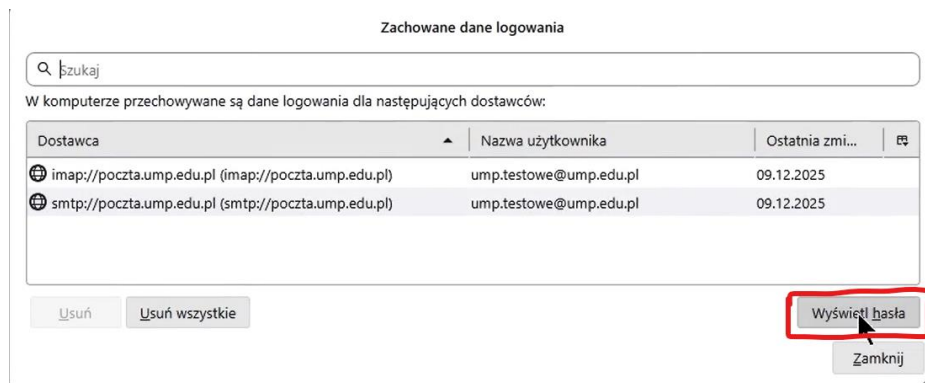

11. Potwierdź komunikat przyciskiem **tak**.

12. W kolumnie **hasła** znajdź zapisane hasła w aplikacji. Kliknij dwukrotnie na hasło w celu edycji.

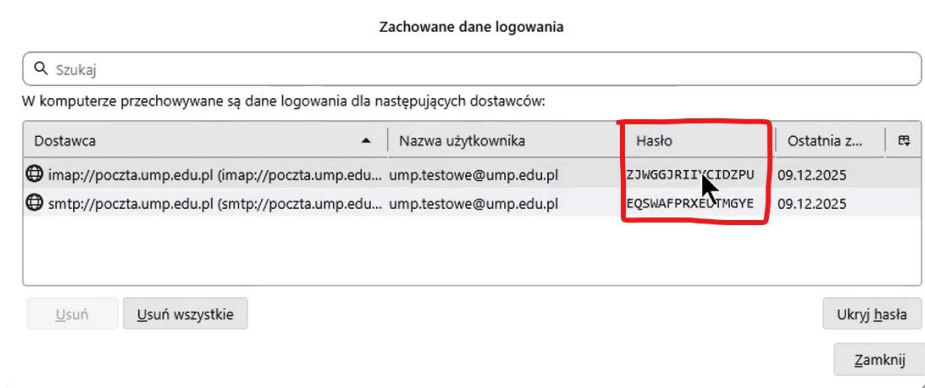

13. Po zaznaczeniu hasła usuń je, a następnie wklej kod, który został skopiowany z poczty UMP.

14. **Hasło należy wkleić w dwóch wierszach konta.**

Zachowane dane logowania

W komputerze przechowywane są dane logowania dla następujących dostawców:

Dostawca	Nazwa użytkownika	Hasło	Ostatnia z...	
imap://poczta.ump.edu.pl (imap://poczta.ump.edu...	ump.testowe@ump.edu.pl	ZJWGGJRIIYCIDZPU	09.12.2025	
smtp://poczta.ump.edu.pl (smtp://poczta.ump.edu...	ump.testowe@ump.edu.pl	ZJWGGJRIIYCIDZPU	09.12.2025	

15. Kody wklejone w aplikacji powinny być jednakowe jak kod dostępu w poczcie UMP.

16. Wybierz **zamknij** w aplikacji oraz w poczcie UMP.

Zachowane dane logowania

W komputerze przechowywane są dane logowania dla następujących dostawców:

Dostawca	Nazwa użytkownika	Hasło	Ostatnia z...	
imap://poczta.ump.edu.pl (imap://poczta.ump.edu...	ump.testowe@ump.edu.pl	ZJWGGJRIIYCIDZPU	09.12.2025	
smtp://poczta.ump.edu.pl (smtp://poczta.ump.edu...	ump.testowe@ump.edu.pl	ZJWGGJRIIYCIDZPU	09.12.2025	

17. Zamknij aplikację Thunderbird i **uruchom ją ponownie.**

Po tym procesie poczta UMP w kliencie pocztowym Thunderbird będzie działać prawidłowo.

9. Następnie w poczcie UMP (w przeglądarce) wybierz **zamknij**.

Dodaj kod aplikacji

Wprowadź ten kod dostępu podczas pierwszego użycia aplikacji, by zalogować się na konto. Ten kod dostępu nadaje aplikacji uprawnienie do dostępu do konta.

Kod dostępu aplikacji: **ZJWGGJRIIYCIDZPU**

Po zakończeniu tego procesu, poczta UMP w kliencie pocztowym Outlook będzie działać prawidłowo.